

## 契 約 報 告 案 件 一 覧

区 分	件 名	契約金額	契約日	契約の相手方	備 考
下水道施設工事	公共下水道第9排水区管渠布設工事（26-23）	38,880,000円	平成26年9月4日	梅正建設(株) 東大和支店	契約期間 H26.9.5～H27.2.20 契約方法 8者 指名競争入札
一般土木工事	市道第6号線道路改良工事	32,605,200円	平成26年9月16日	(有)鈴興	契約期間 H26.9.17～H27.3.2 契約方法 8者 指名競争入札

## 契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	公共下水道第9排水区管渠布設工事（26-23）
工事場所	東大和市芋窪4丁目1561番地の4先 ～芋窪6丁目1338番地の5先間
契約の方法	指名競争入札
契約金額	38,880,000円
契約年月日	平成26年9月4日
契約の相手方	所在地 東京都東大和市南街3丁目34番地の5 名称 梅正建設(株) 東大和支店 代表者 支店長 樫棒 啓住
工 期	自 平成26年9月5日 至 平成27年2月20日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	公共下水道第9排水区管渠布設工事（26-23）		
入札日	平成26年9月3日	入札場所	会議棟第6会議室
落札者	梅正建設(株) 東大和支店		
落札金額	38,880,000円		
予定金額	38,966,400円		
会 社 名	第1回金額	第 回金額	
梅正建設(株) 東大和支店	36,000,000円		くじ
(株)尾崎管機工業	36,080,000円		
笠原ガーデン資材(株)	36,030,000円		
(株)粕谷建設	36,070,000円		
(有)黒田建設	36,080,000円		
第一建設(株) 東大和支店	36,070,000円		
(株)丸山設備工業 東大和支店	36,000,000円		
山福建設(株)	36,050,000円		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る落札金額は、上記に記載してある金額に100分の8 （消費税及び地方消費税）に相当する金額を加算したものである。			

# 工事概要調書


(別紙)

## 工事の概要

本工事は、都市計画道路3・5・20号線の道路築造に伴う公共下水道施設を整備するもので、概要は次のとおりです。

施工延長	内径200mm管布設工	443.9 m
	内径200・250mm管撤去工	144.9 m
人孔設置	組立式1号人孔設置工	5 箇所
	組立式楕円人孔設置工	5 箇所
	組立式1号人孔撤去	4 箇所
取付管工	取付管布設替工	10 箇所
	汚水ます及び取付管撤去工	3 箇所
付帯工	路面復旧工(仮復旧)	395.0 m <sup>2</sup>
	路面復旧工(本復旧)	24.0 m <sup>2</sup>

=工事箇所詳細図=

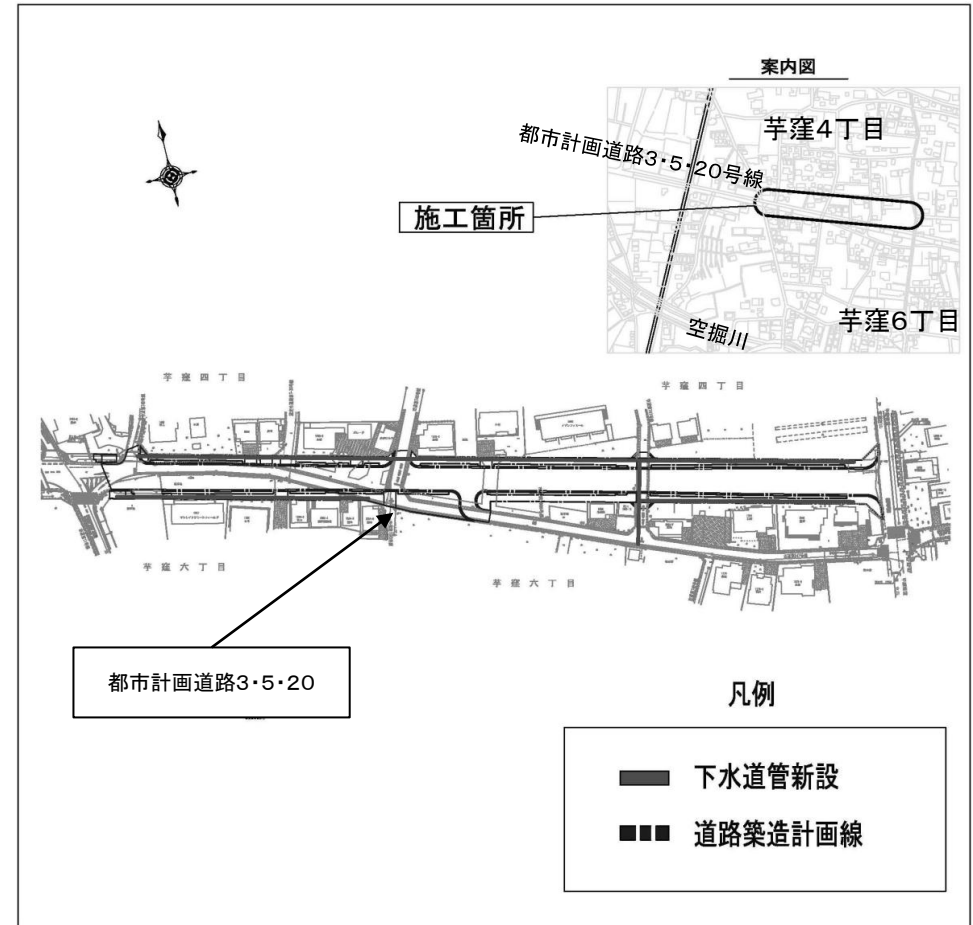

(備考)

## 契 約 調 書

〈契約の概要〉	
契約件名	市道第6号線道路改良工事
工事場所	東大和市南街3丁目50番地の1先 ～南街6丁目10番地の1先間
契約の方法	指名競争入札
契約金額	32,605,200円
契約年月日	平成26年9月16日
契約の相手方	所在地 東京都西東京市富士町5-6-5 名 称 (有)鈴興 代表者 代表取締役 鈴木 幹夫
工 期	自 平成26年9月17日 至 平成27年3月2日
工事箇所及び概要	別紙、工事概要調書のとおり
備考	

〈入札の経過記録〉			
工事件名	市道第6号線道路改良工事		
入札日	平成26年9月12日	入札場所	会議棟第6会議室
落札者	(有)鈴興		
落札金額	32,605,200円		
予定金額	32,605,200円		
会 社 名	第1回金額	第 回金額	
(株)及川土木	辞退		
(株)小沼工業	辞退		
(株)カトービルドシステム	辞退		
(有)鈴興	30,190,000円		
太平土建(株)	辞退		
高橋道路(株)	辞退		
村田建設(株)	辞退		
(有)リコーサービス	辞退		
記事 (1) 本件入札金額は、消費税及び地方消費税抜きの金額である。 (2) 本件入札に係る落札金額は、上記に記載してある金額に100分の8 (消費税及び地方消費税)に相当する金額を加算したものである。			

(別紙)

# 工 事 概 要 調 書

## 工 事 の 概 要

本工事は、道路新設改良事業により、市道第6号線(富士見通り)の道路改良工事を施工するもので、概要は次のとおりです。

工事延長 105.7m

道路幅員 10.91m  
〔車道幅員 6.53m、歩道幅員 2.19m×両側〕

プレキャスト街きよ工	178.4 m
取付管布設工	2 箇所
歩道止石工	13.2 m
境石工	170.8 m
車道舗装工(55型)	560 m <sup>2</sup>
車道舗装工(40型)	42 m <sup>2</sup>
インターロッキング舗装工(18型)	268 m <sup>2</sup>
車乗入れ部コンクリート舗装工(40型)	14 m <sup>2</sup>
車乗入れ部コンクリート舗装工(30型)	46 m <sup>2</sup>
特殊ブロック舗装工(18型)	7 m <sup>2</sup>
防護柵設置工	131.0 m

(備考)

## =工事箇所詳細図=

